

Ignitor Derivación Estándar Para Lámparas de Mercurio Halogenado o Sodio Alta Presión

Impulser Standard ignitor for Metal Halide or High Pressure Sodium Lamps



- Envoltente en aislante autoextinguible
Casing with anti-flame protection


- Encapsulado en resina poliéster
Polyester resin encapsulated

- Cables de 0.75 mm2 incorporados
Provided with 0.75 mm2 wires


- Tornillo de fijación con tuerca y arandela incorporada
Screw provided with nut and washer

Diagrama

Diagram



Medidas en milímetros
Dimensions in millimeters




Parámetros Técnicos

Technical Features

Parámetro <i>Parameter</i>		Valor Nominal <i>Nominal Value</i>	Unidad <i>Unit</i>
Tensión de Alimentación	<i>Voltage Supply</i>	220	V
Frecuencia de Alimentación	<i>Frequency Supply</i>	50/60	Hz
Tensión de Encendido	<i>Switch On Voltage</i>	198	V
Tensión de Desconexión	<i>Switch Off Voltage</i>	160	V
Amplitud de Pulso	<i>Peak Voltage</i>	2800	V
Pulsos por Ciclo	<i>Pulses Per Cycle</i>	2	-
Ancho de Pulso	<i>Pulse Width</i>	1	us
Posición de Pulso	<i>Pulse Position</i>	60 - 90	°e
Capacidad Max. Carga	<i>Max. Load Capacity</i>	200	pF
Potencia de Pérdida	<i>Power Loss</i>	1	W
Temperatura Ambiente Min.	<i>Max. Ambient Temp.</i>	-30	°C
Temperatura Max. Envoltente (*2)	<i>Max. Casing Temp.</i>	85	°C
Peso	<i>Weight</i>	130	g
Unidades por Caja	<i>Units Per Box</i>	25	-

Diagrama de Conexiones (*3 *4 *5) Wiring Diagram

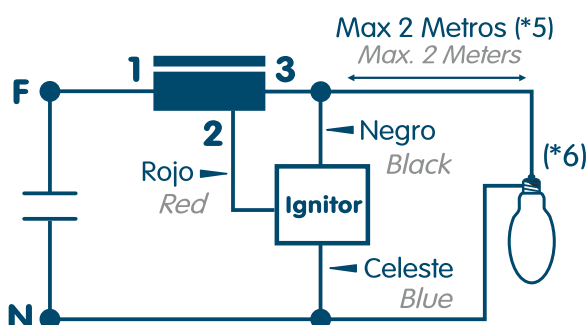

Datos Rápidos

Quick Data



Código: 14408830

Code: 14408830



MH 250 a 400W | SAP 70 a 400W
MH 250 to 400W | HPS 70 to 400W



2800Vpk - 220V - 50Hz



Distancia Max. Conexión: 2 mts.
Max distance of connection: 2 mts.



Uso Únicamente en Interiores
For built-in use only

Certificaciones

Approvals



IEC 60927 Funcionamiento
IEC 61347 Seguridad

Performance
Safety

Según Normas According Standards

IEC 61167 Lámparas MH
IEC 60662 Lámparas SAP

MH Lamps
SAP Lamps

Recomendaciones

Comments

(*1) Verifique que el pulso del ignitor sea apto para la lámpara que usted va a utilizar
Make sure the ignitor pulse is suitable for the lamp you will use

(*2) El ignitor no debe superar la temperatura t_c al ser colocado dentro de la luminaria
The ignitor must not exceed t_c temperature when placed within the fixture

(*3) Uso únicamente con balastos ITALAVIA
Use only with ITALAVIA ballasts

(*4) El ignitor no debe funcionar con lámpara agotada
The ignitor must not work with spent lamp

(*5) Respete la distancia máxima entre el ignitor y la lámpara especificada
Respect the specified maximum distance between lamp and ignitor

(*6) Respete la conexión al contacto central de la lámpara
Respect connection to the lamp central point